




工場団地の長屋オフィス / 持続可能性を担保する製作現場の道具立

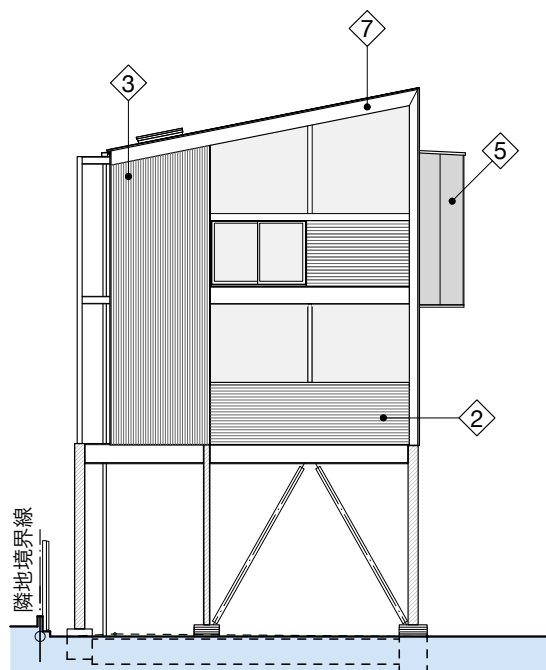


北立面図 1/150

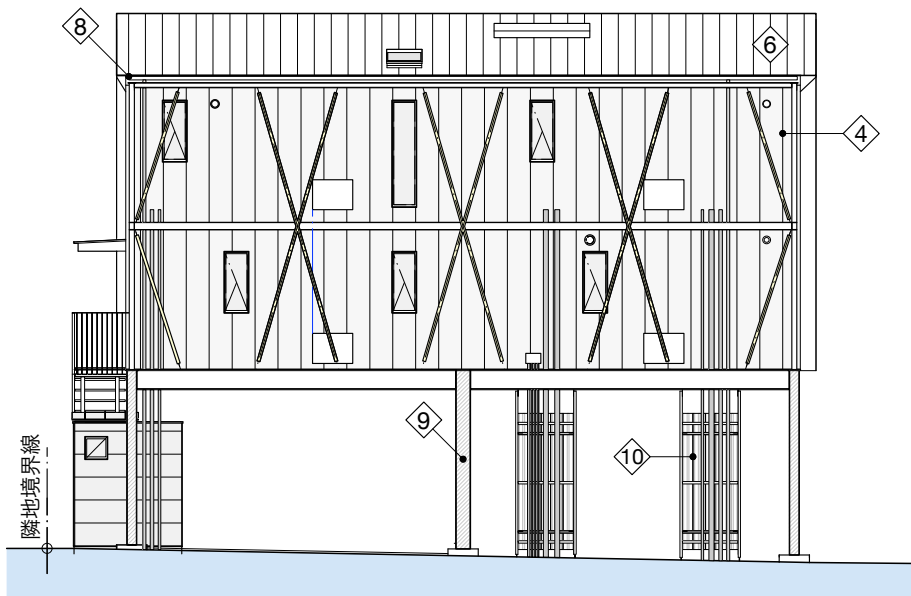

東立面図 1/150

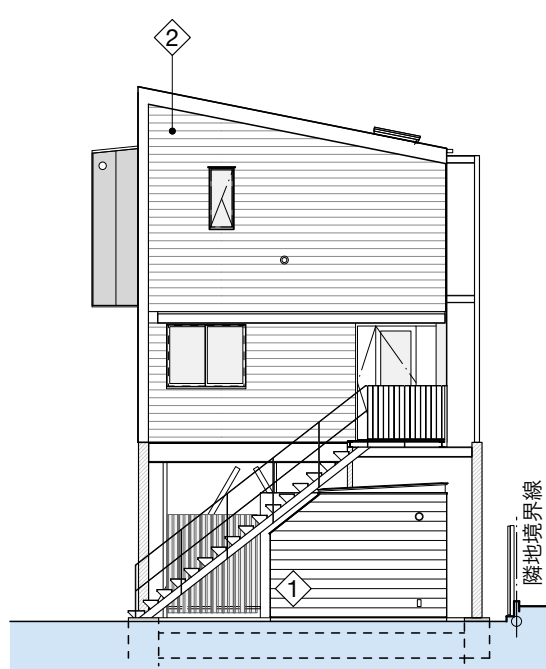

南立面図 1/150

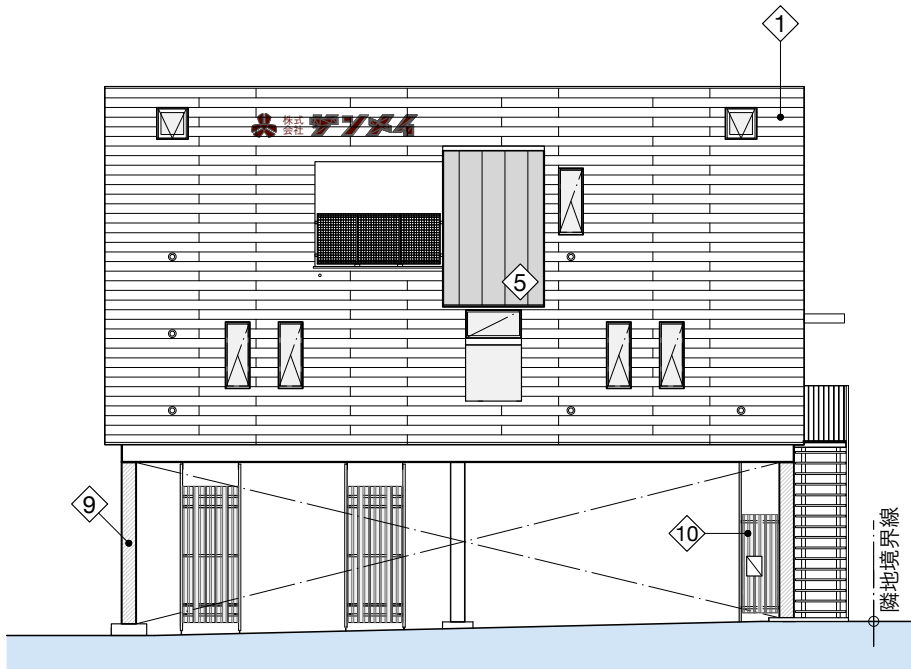

西立面図 1/150

記 号	仕 上 げ	記 号	仕 上 げ
1	外壁-1：ガルバリウム鋼板（厚0.4）平葺／ 施行令70条、告示1356号第二の一に適合	6	屋根-1：ガルバリウム鋼板（厚0.4）縦ハゼ葺（不燃NM-8697）
2	外壁-2：ガルバリウム鋼板（厚0.4）小波横葺／ 施行令70条、告示1356号第二の一に適合	7	端部金物：ガルバリウム鋼板（厚0.4）曲加工（不燃NM-8697）
3	外壁-3：ガルバリウム鋼板（厚0.4）小波縦葺／ 施行令70条、告示1356号第二の一に適合	8	雨樋：タケウヅンガウエア／hacoH6号／マットシルバ - 他
4	外壁-4：窯業系サイディング t=14 縦張り／PC030BE-9201 施行令70条、告示1356号第二の一、二に適合	9	1 時間耐火塗料（FP060CN-9401）※施行令70条に対応
5	外壁-5：窯業系平形スレート t=16 縦張／PC030BE9201 施行令70条、告示1356号第二の一、二に適合	10	目隠幕板：パンチングメタル有孔折板 t=1.6